

Dinolux


Цвет корпуса: Белый
Напряжение питания: 3 В
Рабочая температура: от -20 °С до + 40 °С
Рабочая частота: 2400 – 2483,5НЗ
Зона охвата: 30 м
Количество подключаемых приборов/группа: 50
Тип батареи: AAA*2
Степень защиты: IP20
Габариты, см: 11,1x5,2x2,2
Гарантия: 2 года

DL-18731/Remote Control




ИНСТРУКЦИЯ К ДИСТАНЦИОННОМУ ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

Расположение кнопок

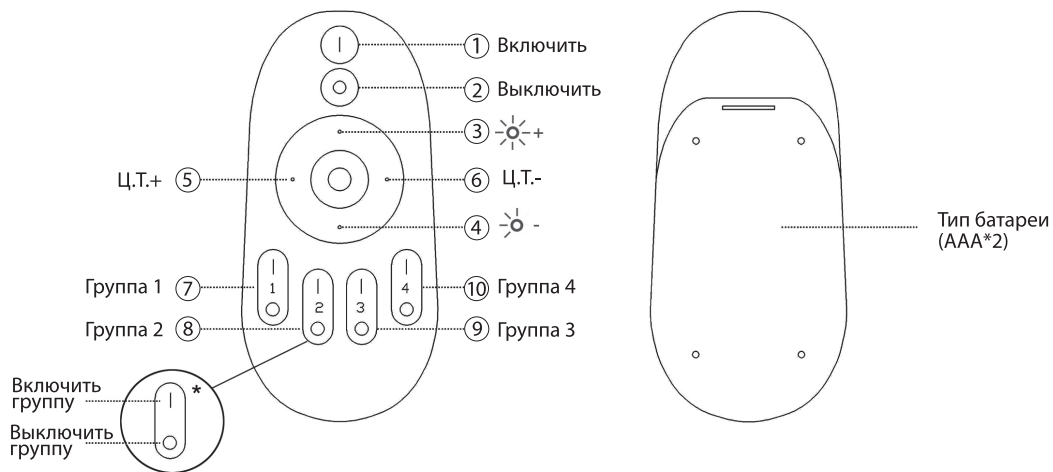

Классификация групп

* Максимальное количество единиц на одну группу 50 шт.

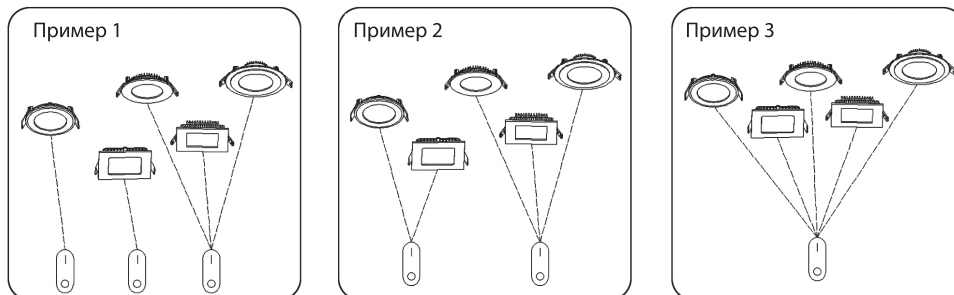

Управление

КОДИРОВАНИЕ

Включите питание и сразу после включения нажмите 1 раз на любую из групп (1-4) кнопку «Включить группу», светильник должен замигать (кодировка успешно завершена).

ДЕКОДИРОВАНИЕ

Выключите питание, и через 15 секунд включите питание снова. Выберите любую группу, и нажимайте кнопку «Включить группу» 6 раз в течение 3 секунд, светильник должен замигать 6 раз (декодировка завершена). Затем выключите питание, и через 15 секунд включите питание снова для последующего кодирования.

РЕЖИМ ОСВЕЩЕНИЯ

- А. Ночник: нажмите и удерживайте «2» в течение 3-х секунд
- В. Диммирование: нажмите и удерживайте «3» или «4»
- С. Регулировка цветопередачи: нажмите и удерживайте «5» или «6»
- Д. Включить/Выключить: нажмите «1» или «2»
- Е. Включить/Выключить группу:
нажмите Включить группу/Выключить группу