


Dinolux

Цвет корпуса: Черный/белый
Мощность: 15Вт при токе 400 мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 1350 Lm
Угол рассеивания: 60°
Степень защиты: IP20
Габариты, мм: D100x100 H100
Производитель светодиодов: SHARP LED
Источник питания в комплекте
Гарантия: 2 года

DL18415/11WW-SQ
Black/White Dim



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ



1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке.
 - A. Просверлив отверстие, вытяните электрические провода.
 - B. Закрепите монтажный кронштейн к потолку при помощи винтов.
 - C. Подсоедините электрические провода к клеммной колодке.
 - D. Установите осветительный прибор на пластине основания.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

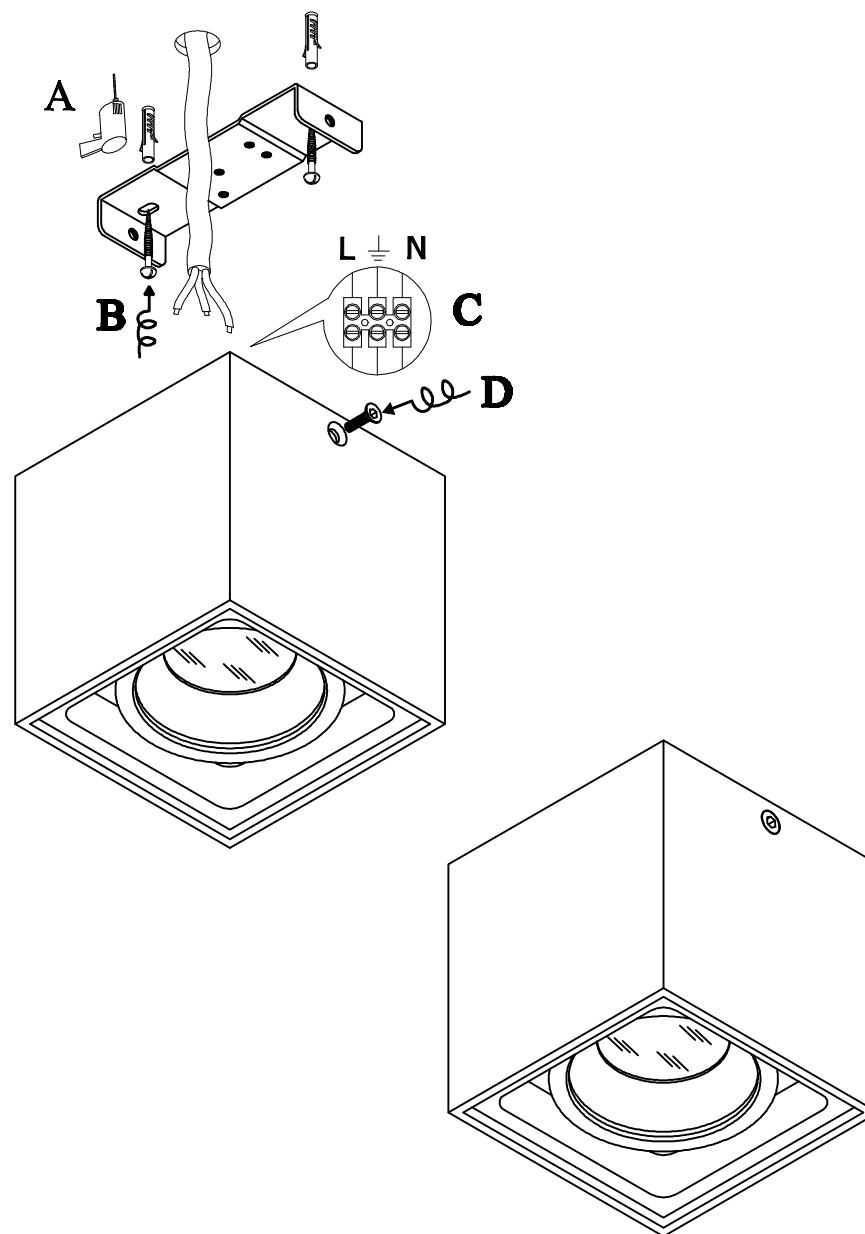

DL18415/11WW-SQ Black/White Dim