



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 220V

LT560-RGB-50

Артикул	LT560-RGB-50
Тип светодиода	SMD5050
Кол-во светодиодов на 1м, шт	60
Мощность 1м, Вт	14.4
Размеры, мм	13x9x50000
Степень защиты, IP	68
Длина катушки, м	50
Угол рассеивания	120
Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +45




ВАЖНО:

- Всегда отключайте ленту от сети перед установкой, обрезкой или любыми другими действиями.
- Перед подключением к сети размотайте ленту; не подключайте свернутую в катушку ленту.
- Обрезайте ленту только в специально помеченных местах.
- Установите заглушку на ленту перед подключением к сети.
- Повреждение внешнего защитного силиконового слоя может привести к возгоранию/электрическому удару.

1. ОБРЕЗКА ЛЕНТЫ

Обрезайте ленту до нужной длины только в специально отмеченных местах




2. УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТНУЮ ЗАГЛУШКУ




3. УСТАНОВИТЕ RGB СОЕДИНИТЕЛЬ

Подсоедините RGB соединитель к ленте. Обратите внимание на то, чтобы данный соединитель был установлен на правильную сторону ленты, и иголки плотно соприкасались с 4 проводами на ленте.



4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШНУРА ПИТАНИЯ

Подключите адаптер шнура питания к RGB соединителю. Подключите шнур питания к сети, чтобы лента начала светиться. Если этого не произошло, то нужно повернуть адаптер на 180 градусов или подключить адаптер с другой стороны ленты.

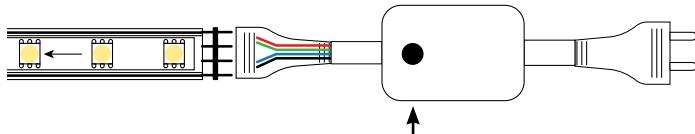

5. НАЖМИТЕ КНОПКУ НА КОНТРОЛЛЕРЕ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЦВЕТОВ